
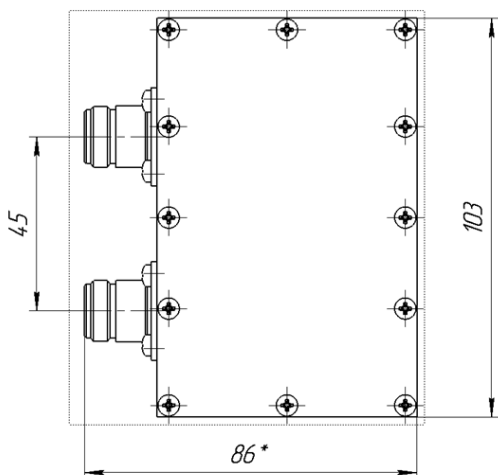
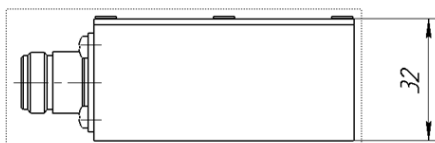


Малоз шумящий усилитель

144-146 МГц

Kш 0,5

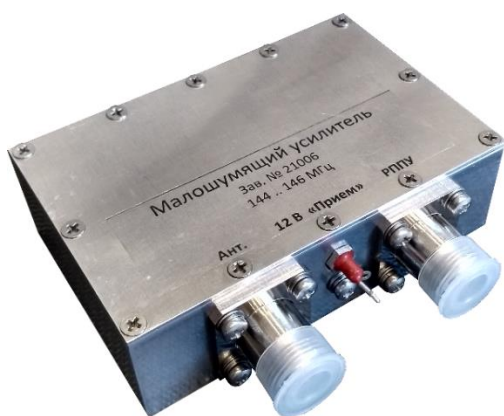

Климатическое исполнение О1
Степень защиты - IP64 ⁽³⁾
Материал корпуса – Д16Т
Тип разъемов – N-f
Вес – 500г
Гарантийный срок эксплуатации 1 год ⁽⁴⁾

Примечание:

- 1 – Защита отражательного типа для источников сигнала с системой автоматической регулировки мощности (ALC) в течении 50 мс;
- 2 – При пик-факторе 2 и отключенном напряжении питания секвенсором за 20 мс до начала подачи ВЧ мощности;
- 3 – При монтаже разъемами вниз;
- 4 – Производитель не несет гарантийных обязательств в случае работы усилителя без секвенсора включения, выхода из строя усилителя в результате механических повреждений, неправильном монтаже, превышения максимальных значений параметров, а также иных действий пользователя, повлекших за собой поломку данного усилителя или другого оборудования.

Электрические характеристики:

Напряжение питания	10-14 В
Ток потребления	300 мА

Характеристики в режиме приема:

Коэффициент усиления	24 дБ
Максимальная входная мощность	1 Вт
Максимальная обратная мощность ⁽¹⁾	10 Вт

Характеристики в режиме передачи (обход):

КСВ не более	1,1
Вносимое затухание	0,05 дБ
Коммутируемая пиковая мощность ⁽²⁾	1000 Вт
Непрерывная ⁽²⁾	500 Вт
Время включения/выключения	20 мс

- Низкий коэффициент шума
- Защита от коротко-импульсных сигналов и статического электричества
- Защита от случайной подачи мощности
- Общеклиматическое исполнение
- Коммутация обхода большой мощности



VOX-RADIO.RU

VOX-RADIO@MAIL.RU